

MERICRUSHER

MJ-2.3 STG

Разрушительная сверхсила

- круглый год



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJ-2.3 STG

Разрушительная сверхсила

- круглый год

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕС

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Строительство зимних дорог
- Подготовка почвы к лесопосадкам
- Содержание лесных дорог
- Измельчение кустов и подроста

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Рекультивация залежных земель
- Содержание полей
- Содержание дорог между полями

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Контр-ножи закрепленные болтами
- Износостойкая пластина Hardox на корпусе, закрепленная болтами
- Ротор UNT4 с экономичными твердосплавными резцами
- Муфта предохранительная РОС с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)
- Возможность развернуть ротор

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка/поддержание зеленой зоны перед посадкой насаждений
- Расчистка под ЛЭП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Балка валочная с гидроприводом
- Задний ролик с гидроприводом
- Плита защитная, передняя (фиксированная)
- Широкий выбор резцов
- Гидравлическая верхняя тяга 3-точечной навески.

Требования к базовой машине


Трактор 4-колесный	
Присоединение, класс 3-точечной навески	КАТ 2
Гидравлические соединения	2 шт. двойн.действия
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
Рабочая скорость	Ходоуменьшитель рекомендуется

Технические характеристики:

Мощность	90 - 180 л.с.
Передача мощности	Механическая с ВОМ
Бортовой редуктор	Шестеренный, серии G
Муфта предохранительная	РОС-2
Диаметр/ширина ротора	400 / 2250 мм
Количество резцов	94 + 8 (Ротор T25)
Макс. рабочая глубина	200 мм

Основные размеры:

Длина	1550 мм
Ширина	2590 мм
Высота	1250 мм
Вес	1250 кг
Вес, с принадлежностями	1600 кг

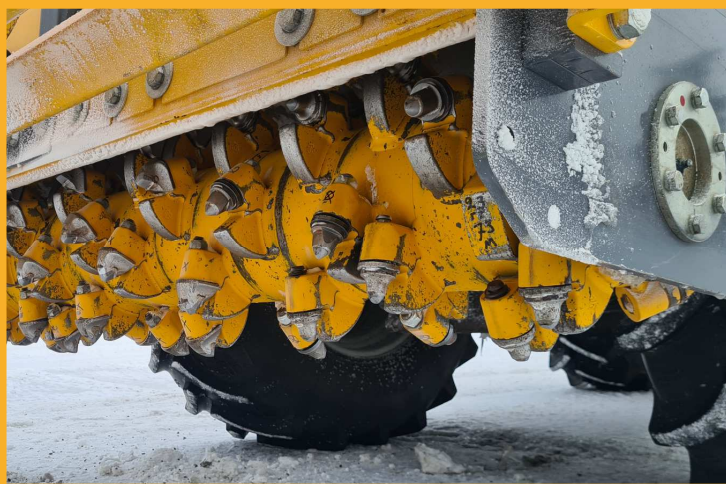

SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com