

MERICRUSHER

MJ-2.3 STG

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJ-2.3 STG

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteita

METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito
- Viljelysteiden kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset HDX vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko)
- UNT4 roottori kustannustehokkailla kovametalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori

RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaaminen

LISÄVARUSTEET

- Kaatorauta (hydraulinen)
- Takarulla (hydraulinen)
- Ohjauslevy (kiinteä eteen)
- Hydraulinen työntövarsi
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset


Traktori	
Kiinnitys	KAT-2
Hydrauliikka lähdöt	2 kpl. 2- toiminen
PTO	(540) / 1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihte suosittelu

Tekniset tiedot:

Tehoalue	90-180 hv
Voimansiirto	Mekaaninen PTO
Päätyvaihte	Hammasvaihte G-sarja
Kytkin	POC-2
Roottorin halkaisija/ leveys	400 / 2250 mm
Terien lukumäärä	94 +8 (T25 Roottori)
Työsyvyys	200 mm

Päämitat:

Pituus	1550 mm
Leveys	2590 mm
Korkeus	1250 mm
Paino	1250 kg
Paino, varusteineen	1600 kg

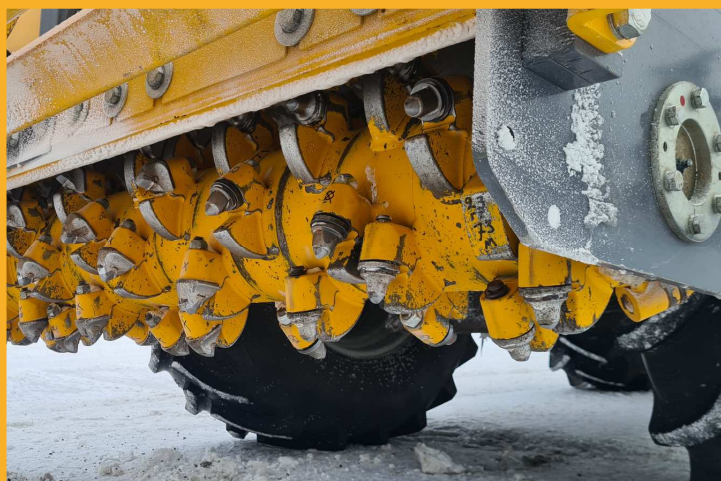

SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com